

CHEVROLET - GM ALARME 3



LEITURA DE SENHA

ESSA FUNÇÃO REALIZA A LEITURA DA SENHA DE 4 DÍGITOS DO ALARME 3 COM PROCESSADOR 9S12XD256 OU 9S12XE256, A SENHA É UTILIZADA PARA REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDOS.

APLICAÇÃO		
CHEVROLET	AGILE	2009 à 2014
	ASTRA	2009 à 2011
	CELTA	2009 à 2015
	CLASSIC	2009 à 2015
	CORSA	2009 à 2015
	MONTANA	2011 à 2019
	VECTRA	2009 à 2011
	ZAFIRA	2009 à 2012

PASSO A PASSO:

- 1 REMOVA O MODULO DE ALARME 3 LOCALIZADO NA COLUNA AO LADO DO PEDAL DE EMBREAGEM, OU NA COLUNA ABAIXO DO PORTA LUVAS.
- 2 CONECTE O CABO MULTI NO ALARME 3 COMO NA IMAGEM 4*.
- 3 CONECTE O CABO MULTI NO FAZ+.

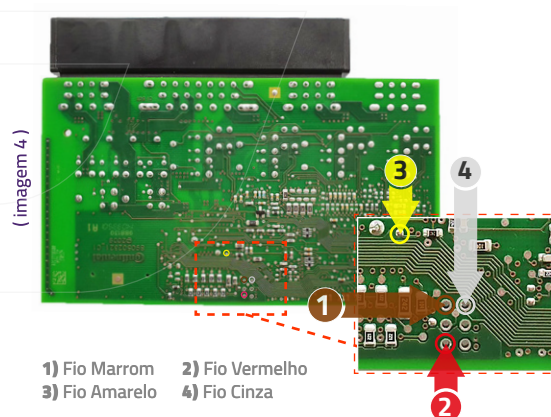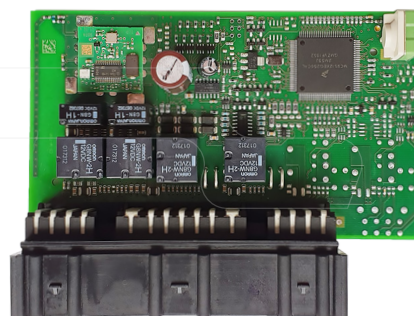

SOFTWARE

SELECIONE O BOTÃO: **LEITURA**

ESSE BOTÃO REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS DO ALARME:
- SENHA 4 DÍGITOS.