

Descrição:

Essa função realiza a leitura de senha em veículos com o sistema UCH 2 com memória 95040.

Informações Importantes

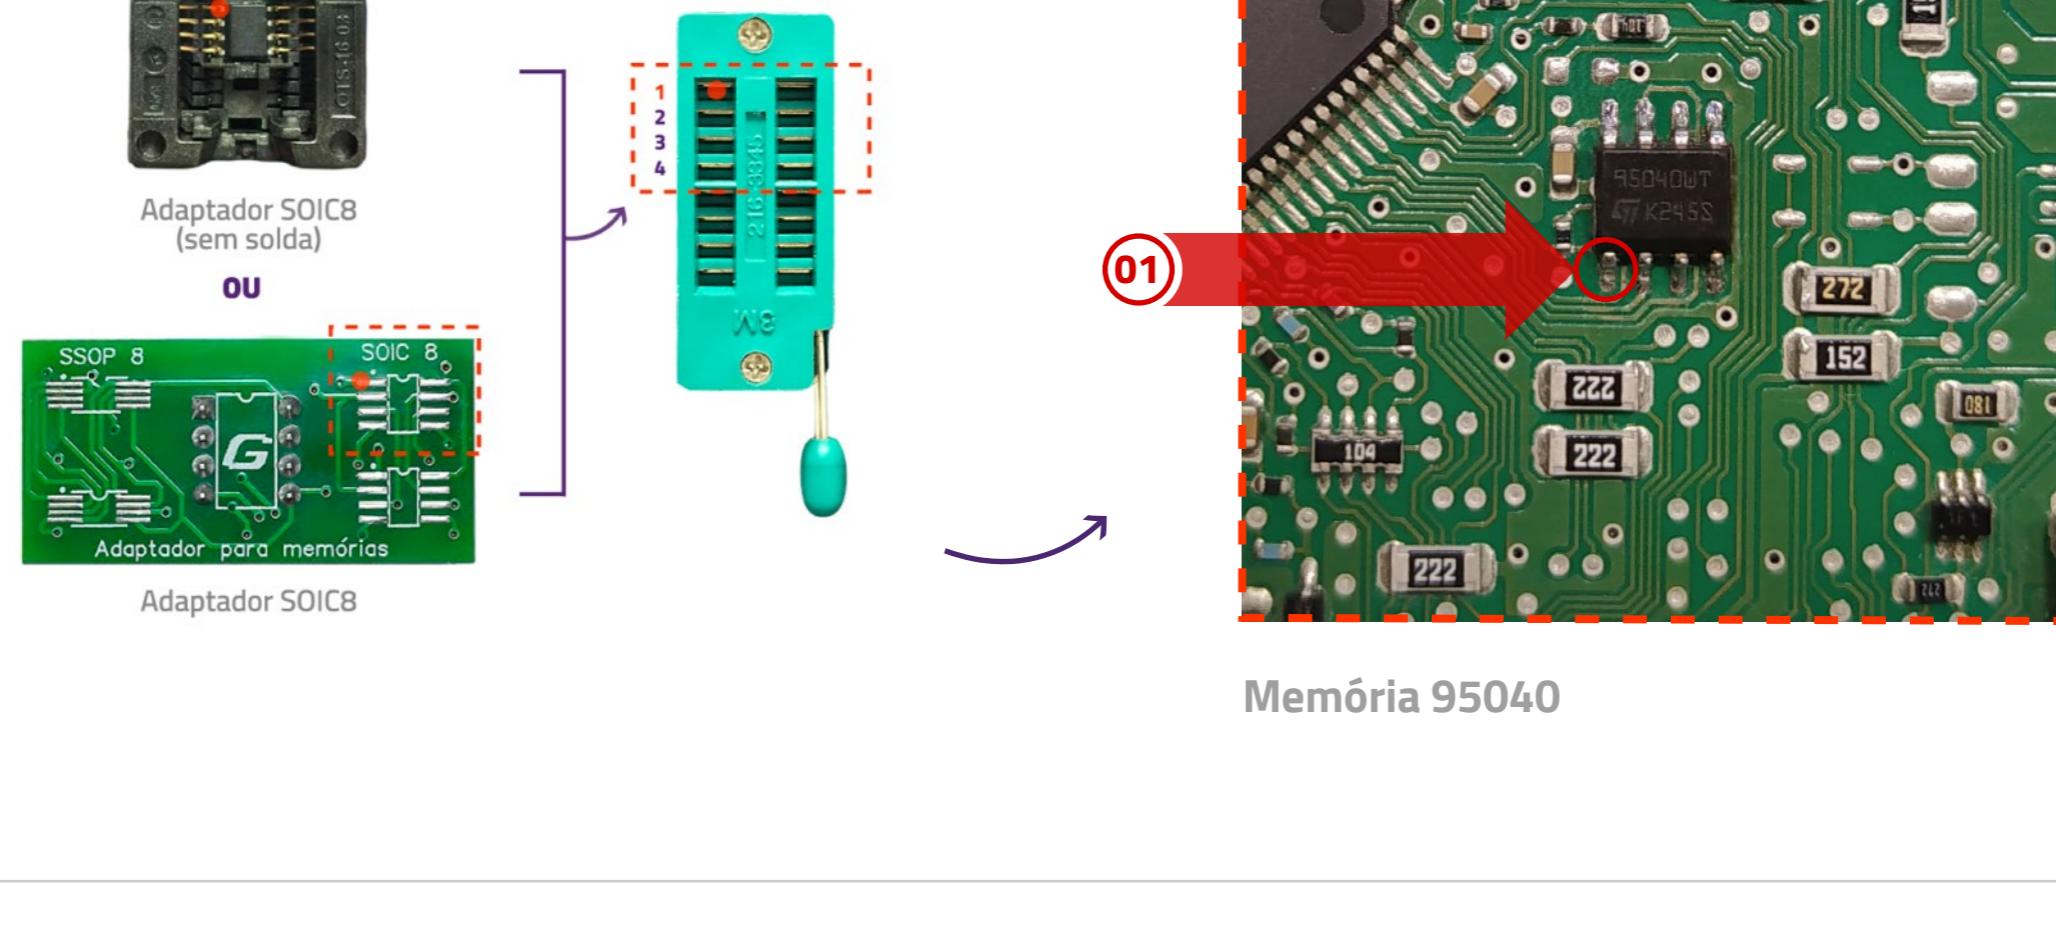
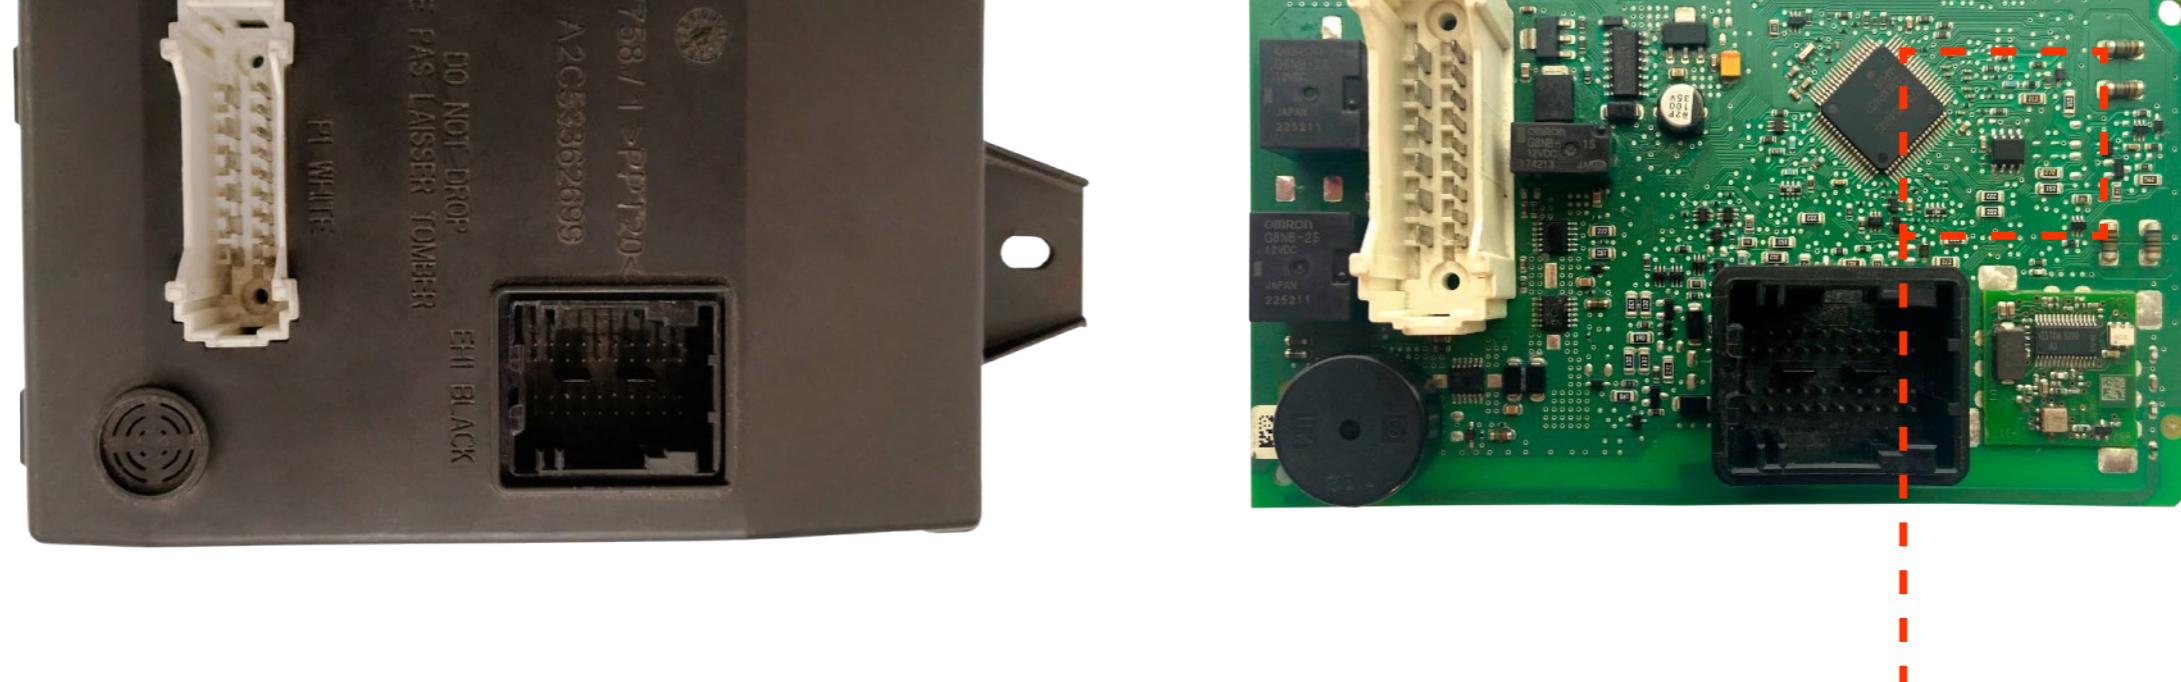
- Existem dois modelos de UCH2, um deles com a memória 93C66 e outro com a memória 95040;
- A senha de 12 dígitos é utilizada para realizar a programação de chaves via diagnóstico.



Leitura de senha

Passo a Passo

1. Desmonte a UCH localizada acima do pedal de embreagem;
2. Remova a memória da UCH;
3. Insira a memória no Faz+ utilizando a adaptador SOIC8.

**Funções disponíveis:**

LEITURA

- Chassi;
- Senha 12 dígitos.