

GM - OPEL 2R


LEITURA DE SENHA VIA CABO MULTI

ESSA FUNÇÃO REALIZA A LEITURA DE SENHA DE 4 DÍGITOS DOS VEÍCULOS COM SISTEMA OPEL 2R, A SENHA É UTILIZADA PARA REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.

| APLICAÇÃO | | |
|-----------|-------------|-------------|
| CHEVROLET | ASTRA | 2006 À 2011 |
| | BLAZER FLEX | 2006 À 2011 |
| | CELTA | 2006 À 2015 |
| | CLASSIC | 2006 À 2015 |
| | CORSA | 2006 À 2012 |
| | MERIVA | 2006 À 2012 |
| | MONTANA | 2006 À 2010 |
| | PRISMA | 2008 À 2012 |
| | S10 FLEX | 2007 À 2011 |
| | VECTRA | 2006 À 2011 |
| | ZAFIRA | 2006 À 2012 |

PASSO A PASSO:

- 1 DESMONTE O OPEL 2R LOCALIZADO JUNTO AO CILINDRO DE IGNIÇÃO.
- 2 CONECTE O CABO MULTI NO OPEL 2R COMO NAS IMAGENS A E B.
- 3 CONECTE O CABO MULTI NO FAZ+.

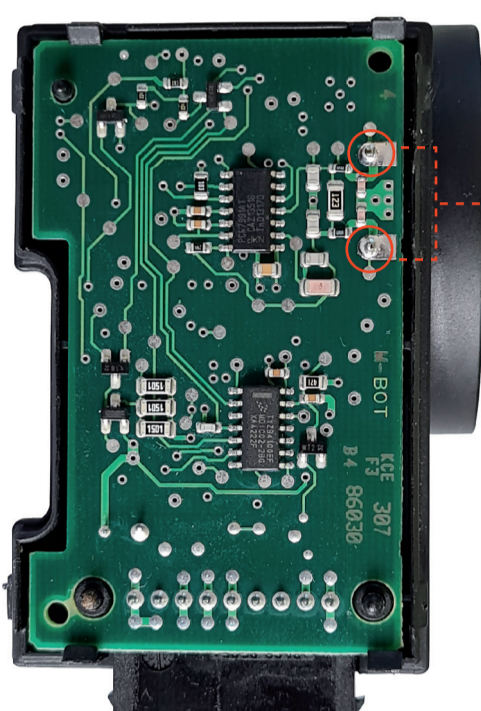


Remova as soldas da Antena




PARA ACESSAR O PROCESSADOR É NECESSÁRIO REMOVER A ANTENA DO OPEL 2R



Utilize o lado vermelho para realizar as conexões com o OPEL 2R

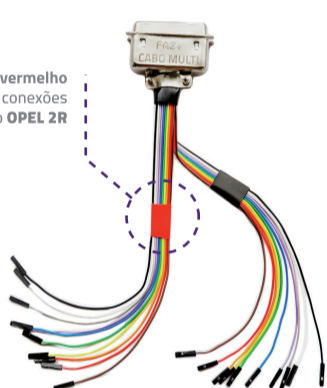



1 Pino 1

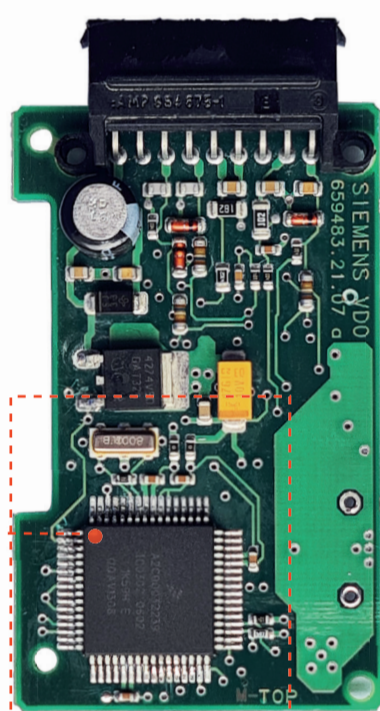


2.A) É NECESSÁRIO LEVANTAR OS PINOS 2, 26 E 60 DO PROCESSADOR (VERIFIQUE O EXEMPLO ABAIXO).

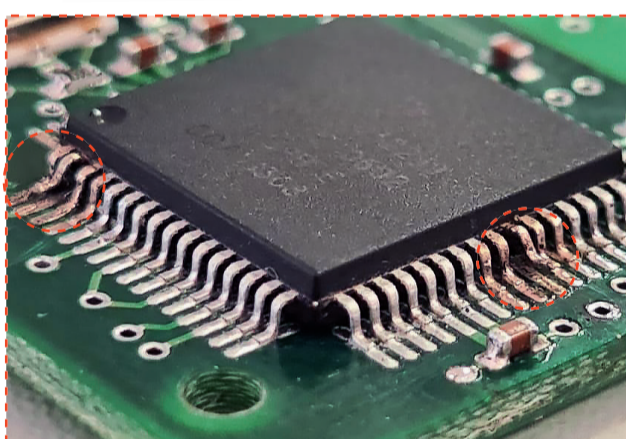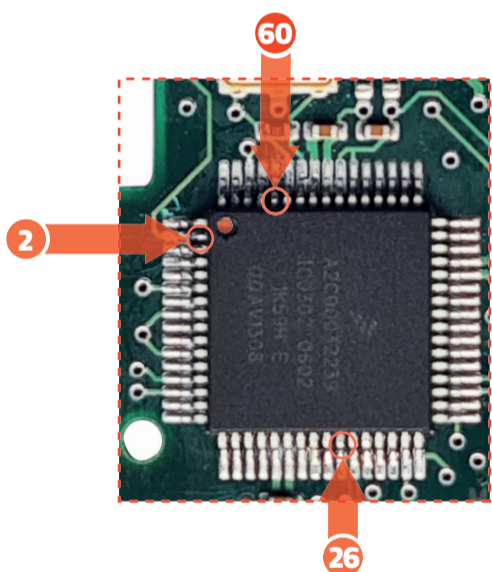

2.B) SOLDE OS FIOS LARANJA(PINO 2), VERDE(PINO 26) E AZUL(PINO 60) NOS PINOS LEVANTADOS DO PROCESSADOR.

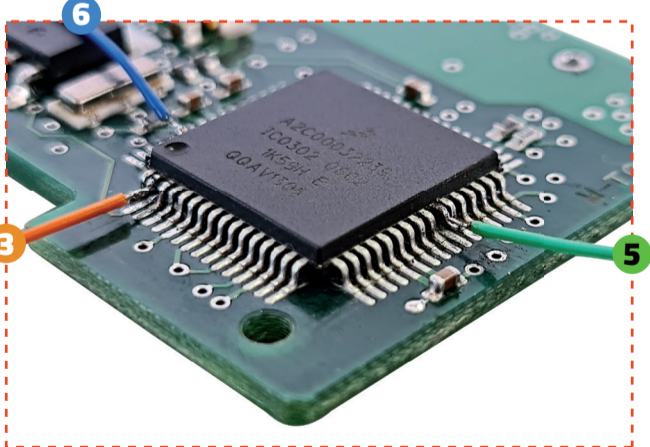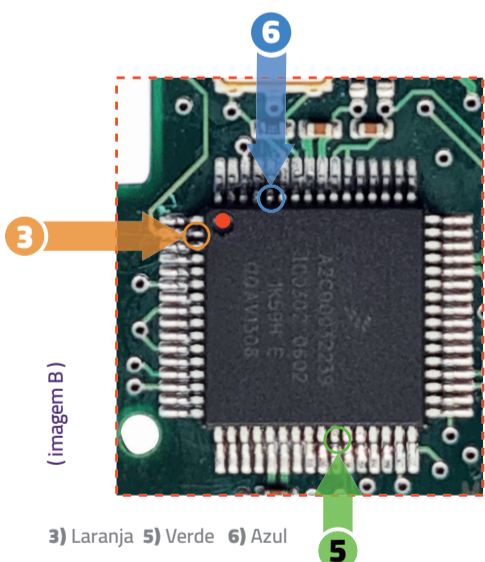

2.C) SOLDE OS FIOS VERMELHO, MARROM E AMARELO (PINO 3 DO PROCESSADOR) DIRETAMENTE NA PLACA.

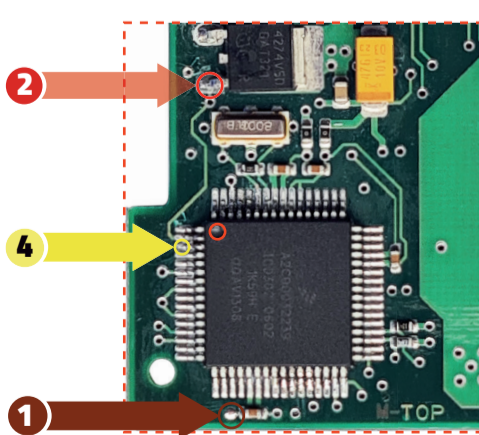

1) Marrom 2) Vermelho 4) Amarelo

FUNÇÕES DISPONÍVEIS:

LEITURA

REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS:

- SENHA (4 DÍGITOS)