


## FIAT - BC Delphi 93C66B

### Leitura de Senha e Programação de Chaves

ESSA FUNÇÃO REALIZA A LEITURA DA SENHA DE 5 DÍGITOS E A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES NO BC DELPHI 93C66B, DEIXANDO-O PRONTO PARA DAR PARTIDA NO VEÍCULO.

APLICAÇÃO			TRANSPONDER
FIAT	DOBLO	2002 à 2006	ID 48 VIRGEM (T42)
	PALIO	2000 à 2003	
	SIENA	2000 à 2003	

- 1- DESMONTE O BC DELPHI QUE FICA LOCALIZADO LOGO ACIMA DO PEDAL DE EMBREAGEM
- 2- CONECTE O CABO MULTI NO BC DELPHI COMO NA IMAGEM ABAIXO
- 3- CONECTE O CABO MULTI NO FAZ+

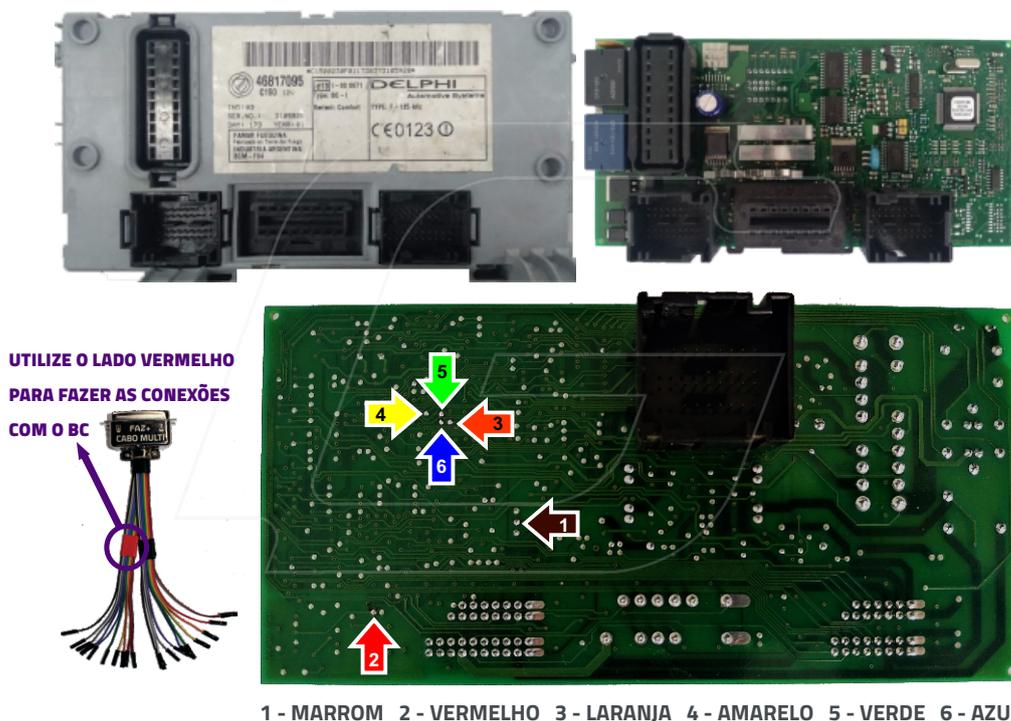

1 - MARROM 2 - VERMELHO 3 - LARANJA 4 - AMARELO 5 - VERDE 6 - AZUL

#### BOTÃO "LEITURA"

ESSE BOTÃO REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS DO BC:

- CÓDIGO ELETRÔNICO (PIN)
- CS DO TRANSPONDER
- QUANTIDADE DE CHAVES PROGRAMADAS
- ID'S DAS CHAVES PROGRAMADAS

#### BOTÃO "PROGRAMAR CHAVE"

- PROGRAMA DE 1 À 8 CHAVES NO VEÍCULO, FICANDO PRONTO PARA DAR PARTIDA NO VEÍCULO