

CHEVROLET - GM IMMO 3 SOIC


LEITURA DE SENHA VIA SOIC

ESSA FUNÇÃO REALIZA A LEITURA DA SENHA DE 4 DÍGITOS DO IMMO 3 COM MEMÓRIA 24C04, A SENHA É UTILIZADA PARA REALIZAR A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.

APLICAÇÃO		
CHEVROLET	BLAZER 2.8 DIESEL	2002 à 2008
	S10 2.8 DIESEL	2002 à 2011

PASSO A PASSO:

- 1 DESMONTE O IMOBILIZADOR LOCALIZADO JUNTO AO CILINDRO DE IGNIÇÃO.
- 2 REMOVA A MEMÓRIA 24C04 DO ALARME 3.
- 3 INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO O ADAPTADOR SOIC8 COMO NA IMAGEM 4*.

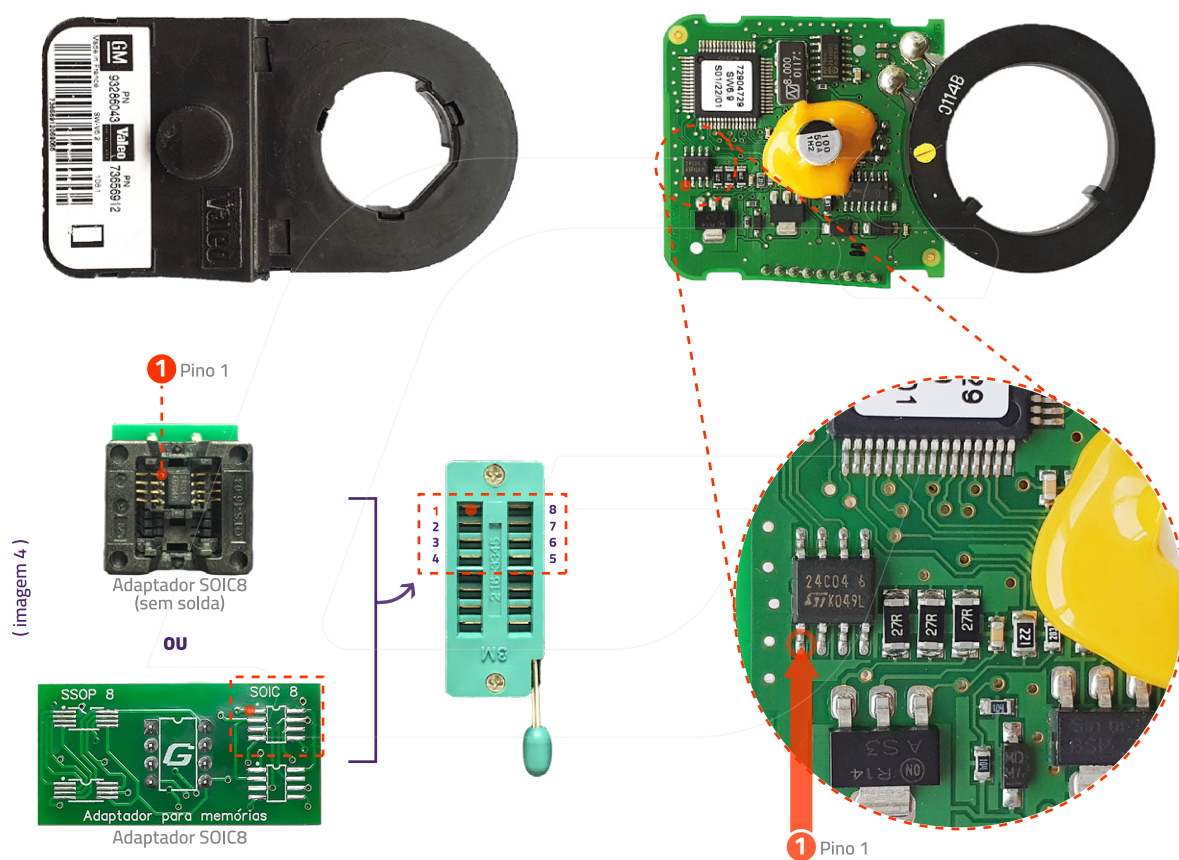

SOFTWARE

SELECIONE O BOTÃO: **LEITURA**

ESSE BOTÃO REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS DO IMMO:
- SENHA 4 DÍGITOS.