

FIAT - ECU DELPHI MT27E


VIA SOIC

ESSA FUNÇÃO REALIZA O **RESET DO ARQUIVO DA ECU DELPHI MT27E**, DEIXANDO-A PRONTA PARA SE CODIFICAR AUTOMATICAMENTE COM UM NOVO VEÍCULO.

APLICAÇÃO		
FIAT	DOBLO	2006 À 2010
	IDEA	2006 À 2010
	PALIO	2007 À 2010
	PUNTO	2008 À 2010
	SIENA	2007 À 2010
	STILO	2006 À 2010
	STRADA	2007 À 2010

PASSO A PASSO:

- 1 DESMONTE A ECU DELPHI MT27E LOCALIZADA PRÓXIMO A BATERIA DO VEÍCULO.**
- 2 REMOVA A MEMÓRIA 95040 OU 95160 DA ECU DELPHI MT27E.**
- 3 INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO A ADAPTADOR SOIC8 COMO NA IMAGEM A*.**

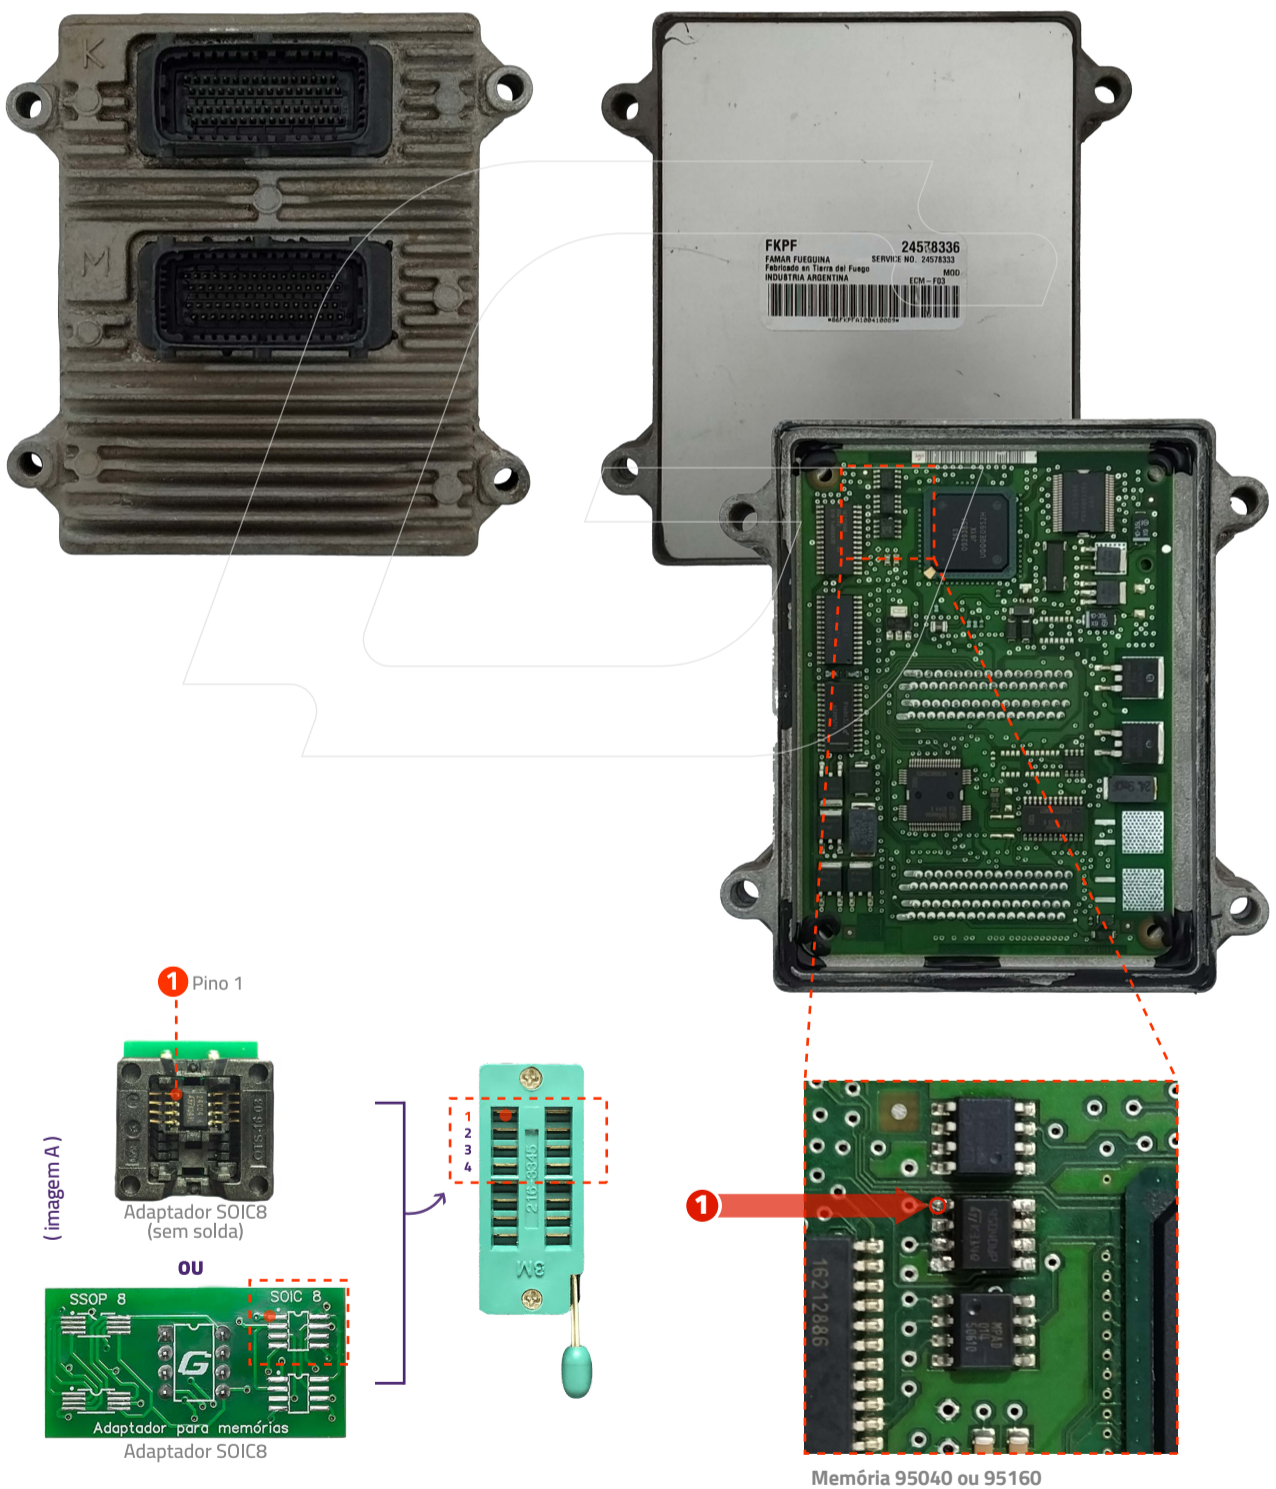

FUNÇÕES DISPONÍVEIS:

**RESET
ARQUIVO**

- REALIZA O RESET DO ARQUIVO DA ECU.